

## SONDE DE DÉTECTION DES BOUES TYPE DARCY PP/PROBE/SILT



PRODUIT  
FABRIQUÉ DANS LES  
MS6 VOUS REMERCIÉ



### DÉFINITION

La SONDE DE DÉTECTION DARCY PP/PROBE/SILT détecte le niveau maximum de l'épaisseur de la couche de boues.

Lorsque ce niveau est atteint, une alarme acoustique et visuelle se déclenche afin d'avertir l'exploitant qu'une vidange est nécessaire, ce qui optimise le nombre d'interventions. Un écran LCD affiche des messages pour indiquer les conditions d'alarme.




### FONCTIONNEMENT

Le système d'alarme surveille l'état de commutation d'un détecteur de niveau de boue.

Les LED sur l'appareil indiquent une alarme, un défaut du (des) détecteur(s) ainsi que l'état de l'installation et du (des) détecteur(s). De plus, en cas d'alarme, un signal sonore retentit.

La sonde peut être installée en milieu ATEX. Le boîtier doit être installé en lieu sûr.

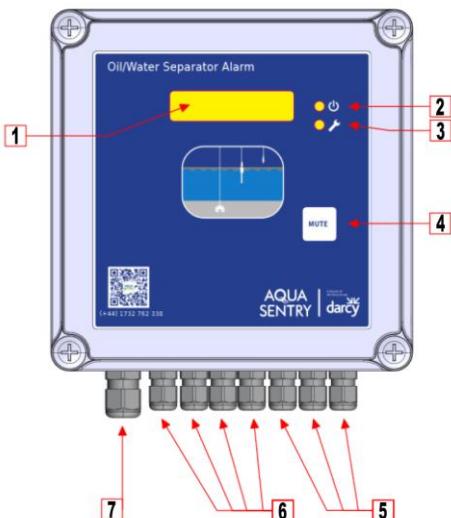


1. LCD
2. Voyant d'alimentation (rouge/vert)
3. Voyant de maintenance (jaune)
4. Commutateur MUTE
5. Entrées sonde
6. Sorties relais
7. Entrée secteur

# SONDE DE DÉTECTION DES BOUES TYPE DARCY PP/PROBE/SILT


 PRODUIT  
 FABRIQUÉ DANS LES  



## INSTALLATION

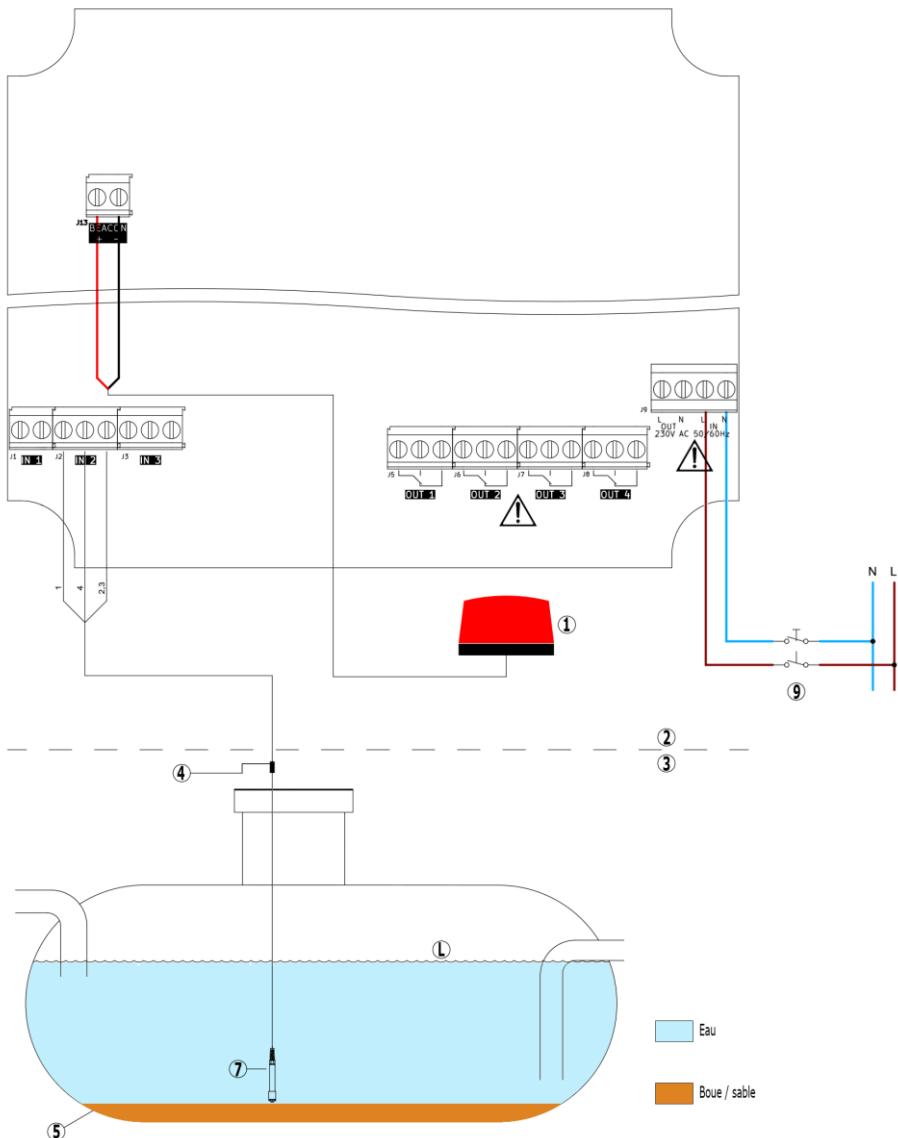

1. Balise PP/BCN-1-2 LED (en option)
2. Zone sûre
3. Zone dangereuse
4. Connecteur de câble étanche (PP/GCT-4700).
5. Séparateur
7. Sonde profondeur limon
9. Sectionneur secteur
- L. Niveau statique de liquide

### → Entrée 2

TYPE DE SONDE	J2-1	J2-2	J2-3
PP/PROBE/SILT-1 – Sonde de limon (le câble 5 est le câble de terre en option)	Câble 1	Câble 4	Câbles 2 et 3

## SONDE DE DÉTECTION DES BOUES TYPE DARCY PP/PROBE/SILT



- **Boîtier de contrôle**

Le boîtier de contrôle peut être fixé directement au mur (vis et chevilles fournies). La sonde est quant à elle immergée dans le séparateur et reliée avec le câble fourni.

- **Sonde de détection des boues**

La sonde émet une alarme concernant la boue, le sable ou d'autres solides accumulés au fond du séparateur. La sonde doit toujours être immergée dans le liquide.

L'alarme est activée quand la couche de boue atteint le point de commutation d'alarme, qui est situé au sein de l'écart de sonde. La sonde active l'alarme quand elle est en contact avec l'air. Pour cette raison, le séparateur doit toujours être rempli d'eau après le vidage.

- **Câbles**

La distance maximale entre la sonde et le boîtier de contrôle est de 100 ml, avec un câble respectant les caractéristiques ohmiques préconisées : 3x1mm<sup>2</sup>.

Les câbles de puissance et de commande doivent être passés dans des fourreaux distincts et éloignés l'un de l'autre afin d'éviter les perturbations.


→ L'installation détaillée des sondes est décrite dans la « Notice de pose sonde Darcy ».



### PARAMÈTRES DU CAVALIER ET DU COMMUTATEUR DIP


→ Remarque

Éteignez et rallumer ou bien réinitialisez pour que les éventuelles modifications apportées au commutateur DIP prennent effet !

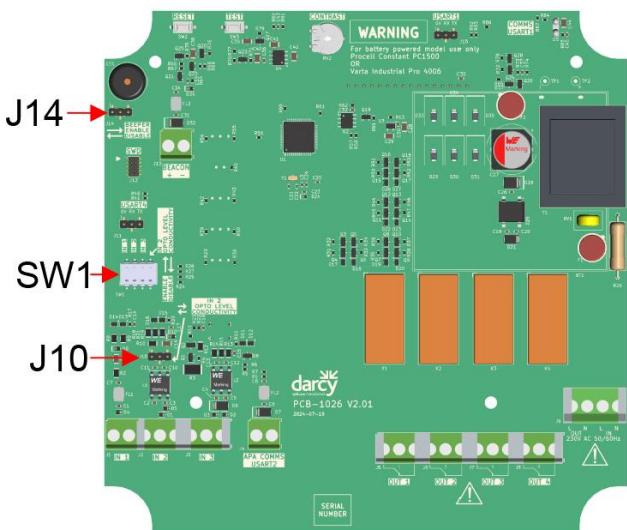

→ Réglage J10

Réglez toujours J10 sur la position indiquée



→ J14 - Activer/désactiver signal sonore

Signal sonore désactivé



Signal sonore activé



## SONDE DE DÉTECTION DES BOUES TYPE DARCY PP/PROBE/SILT



PRODUIT  
FABRIQUÉ DANS LES  
**21**  
MSE VOUS REMERCIE


→ SW1 - Activer sonde et Sélectionner mode

COMMUTATEUR SW1 DIP	ENTRÉE SONDE	ACTIVER/DÉACTIVER
1	IN 1 (J1)	Désactiver sonde (OFF)
2	IN 2 (J2)	Activer sonde (ON)
3	IN 3 (J3)	Désactiver sonde (OFF)
4		OFF = séparateur d'huile





### SCHÉMAS

- Boîtier de contrôle

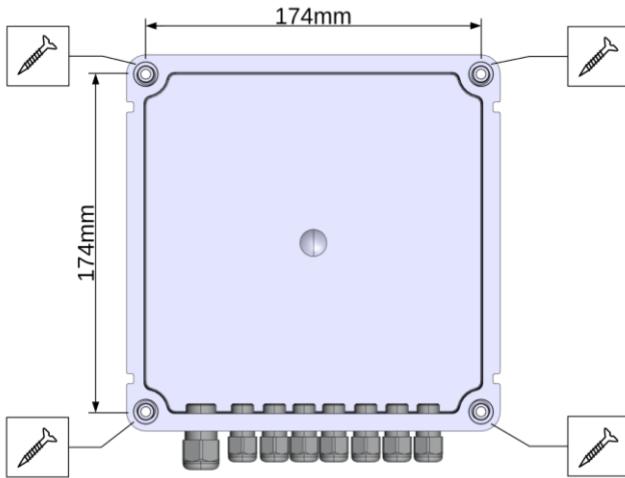

- Sonde de détection des boues  
PP/PROBE/SILT

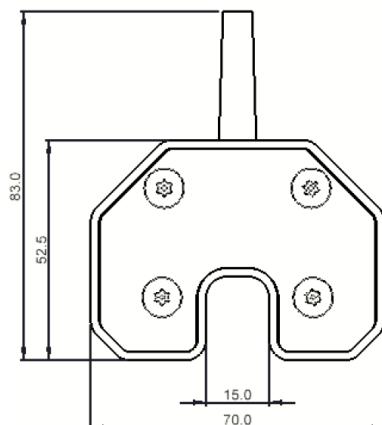

### CARACTÉRISTIQUES

SONDE DE DÉTECTION DES BOUES	
Modèle	PP/PROBE/SILT
Dimensions	52.5 x 70 x 18mm
Matériau	Inox 316, Résine polyamide
Masse	-
Température de fonctionnement	0-50°C

## SONDE DE DÉTECTION DES BOUES TYPE DARCY PP/PROBE/SILT



### PANNEAU DE COMMANDE

Modèle	Alarme générale PP/CAEx
Boitier	Dimensions : 194 mm (larg.) x 194 mm (haut.) x 61,5 mm (dia.) Protection contre les infiltrations : IP65 Matériau : ABS (base), ABS (couvercle) Vis de couvercle : Coupe de serrage : 1,0 Nm, Taille : PH 3
Environnement de fonctionnement	Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C (température ambiante) Tenez l'unité à l'abri du rayonnement solaire direct Humidité relative : 100% Altitude : < 2,000 m Degré de pollution : 2 Catégorie de surtension : CAT II Conçu pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, et dans des endroits humides
Tension d'alimentation secteur	230 V C.A. ± 10%, 50/60 Hz Les fusibles internes ne sont pas remplaçables
Consommation électrique	1,5 W, 2,3 VA, 0,01 A, cos φ = 0,65 Balise allumée en continu (non clignotante)
Sécurité électrique	CEI/FR 61010-1:2010+A1:2019, Classe II, CAT II
Isolation galvanique J9 à J1... J3	Isolation électrique sûre selon EN 60079-11, tension de crête de 358 V
Longueur max câble de sonde	100 m
Entrées	<b>Détection d'huile élevée dans séparateur d'huile par la sonde de conductivité</b> IN 1 : sonde de conductivité IN 2 : Sonde de limon IN 3 : Sonde de niveau haut à flotteur avec contacts sans tension <b>Séparateur de graisse</b> IN 1 : sonde de conductivité ou interrupteur à flotteur de niveau élevé avec contacts sans tension IN 2 : Sonde de limon IN 3 : PP/DGP-1 Sonde de graisse capacitive
Sorties relais	Jusqu'à 4 relais bistables, contacts SPDT sans tension La tension, l'intensité et la puissance maximales autorisées sont déterminées par la norme EN 60079-11:2012 Cl. 6.3.14 comme étant 5A, 250 VCA/30 VCC, 100 VA. Ne pas dépasser.
Sortie vers balise	Sortie adaptée à l'utilisation de la balise LED PP/BCN-1-2. Clignote en cas d'alarme.
Alarme sonore	Lors d'une alarme, l'avertisseur sonore interne émet des bips par intermittence. Peut être mis en silencieux en appuyant sur une touche du panneau avant. Peut être désactivé à l'aide du cavalier J14.
Clavier	Commutateur MUTE sur le panneau avant, commutateur RESET interne et commutateur TEST interne.
Écran	LCD 16 x 2 caractères Voyant d'alimentation rouge/vert Voyant de maintenue jaune
Marquage spécifique relatif à la protection contre l'explosion	 II (1) G [Ex ia Ga] IIB (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C)