




UTILISATION

Un **SÉPARATEUR À HYDROCARBURES** est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales. Il est doté d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes.

Le séparateur avec déversoir autorise le passage du flux décennal (QP) calculé selon la formule de l'instruction technique 77-284 ou suivant la NF EN 752-4 pour une vitesse d'écoulement n'excédant pas 1,5 m/s par temps de crue et 0,7 m/s par temps sec. La **Taille Nominale (TN)** correspond au débit effectivement traité, soit 20% du débit de pointe (QP) dans notre gamme standard.

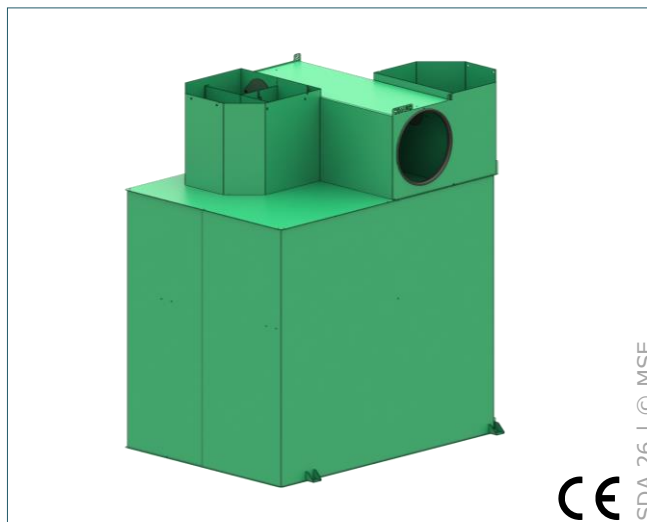

SDA 26 | © MSE

Le séparateur est de **Classe I – Rejet inférieur à 5 mg/L** suivant la norme NF EN 858-1.

Cet appareil est utilisé notamment pour les applications suivantes :

- Voiries
- Parkings extérieurs



CONSTRUCTION

Le séparateur est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur – extérieur par peinture époxy polyamide sur tôles grenillées. La conception et le revêtement de l'acier respectent la norme NF EN 858-1.



CARACTÉRISTIQUES


TYPE	SDA 26	UNITÉ DE MESURE
Débit admissible QP	130	Litres / seconde
Débit traité TN	26	Litres / seconde
Densité des hydrocarbures prise en compte	0,85	
Volume total utile du séparateur	3250	Litres
Volume utile du débourbeur	2600	Litres
Vitesse ascensionnelle	7,5	mètre / heure
Charge superficielle	0,5	m²/Litre/seconde
Surface de séparation	13	m²
Volume total de rétention des hydrocarbures	260	Litres

L'appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance et facilite la mise en place.

Le séparateur débourbeur à hydrocarbures est équipé de :

- Un caisson avec déversoir d'orage associé à un by-pass visitable intégré
- Joints hublots d'entrée et de sortie
- Un filtre coalesceur co-courant
- Un obturateur automatique en PEHD démontable
- Un siphon d'évacuation
- Deux amorces de puits de visite avec ouverture libre

Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme de très faibles pertes de charges, une section de passage importante et une capacité de séparation de phase élevée.




Le principe de fonctionnement de l'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l'eau et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d'éviter le rejet accidentel d'hydrocarbures en obturant la sortie.





DIMENSIONS

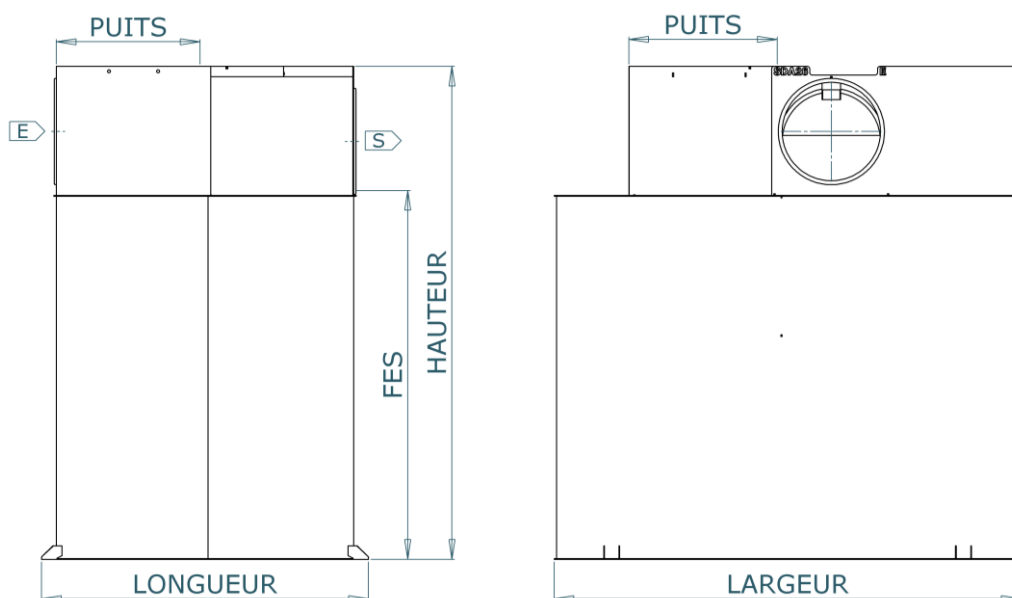

Longueur	(mm)	1330
Largeur	(mm)	1900
Hauteur	(mm)	2005
Masse	(kg)	460
Ø Entrée & Sortie	(mm)	400
Ø Puits de visite	(mm)	610x630
FES : Fil d'eau de sortie / Radier	(mm)	1500
Δ Entrée / Sortie	(mm)	40

Si l'appareil est équipé de manchettes de raccordement, sa longueur est alors augmentée.



OPTIONS

- Sondes (hydrocarbures, boues, trop plein) associées à une alarme acoustique
- Trappe en aluminium
- Cartouche pour rejet 1 mg/litre
- Tuyau de vidange
- Anodes sacrificielles
- Ancrage par sangles ou châssis pose rapide (CPR) en cas de présence de nappe phréatique



SÉPARATEUR DÉBOURBEUR À HYDROCARBURES – DÉVERSOIR INTÉGRÉ TYPE SDA 26 – 26 L/SEC



INSTALLATION ET ENTRETIEN





L'installation du séparateur est décrite dans la « [Notice de pose séparateur](#) ».

Le séparateur doit être entretenu régulièrement, selon les prescriptions de la NF 858-2, avec notamment :

- Surveillance du niveau d'hydrocarbures et de boues tous les 6 mois (sauf en cas de présence de sondes de détection) et vidange de l'appareil si nécessaire
- Contrôle du fonctionnement de l'obturateur automatique tous les 6 mois
- Nettoyage de la canalisation d'évacuation tous les 6 mois
- Vidange totale de l'appareil et inspection générale tous les 5 ans

Pour plus de détails concernant l'entretien du séparateur, se référer à la « [Notice d'exploitation séparateur](#) »

SÉPARATEUR DÉBOURBEUR À HYDROCARBURES – DÉVERSOIR INTÉGRÉ TYPE SDA 26 – 26 L/SEC

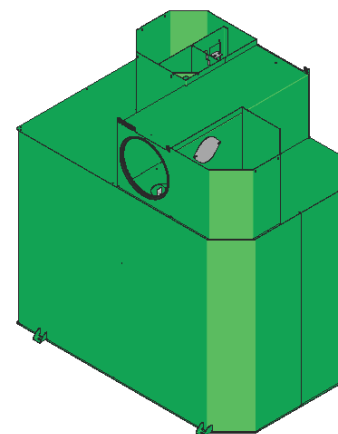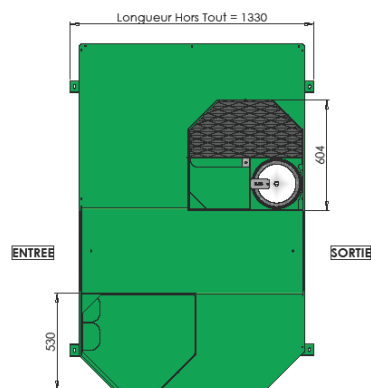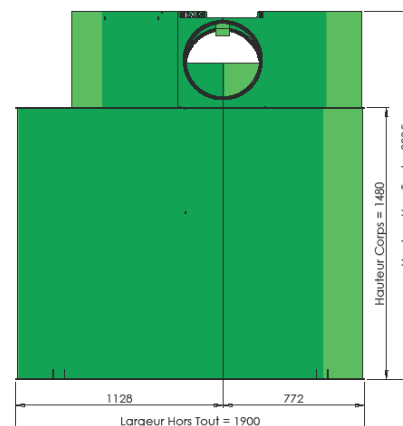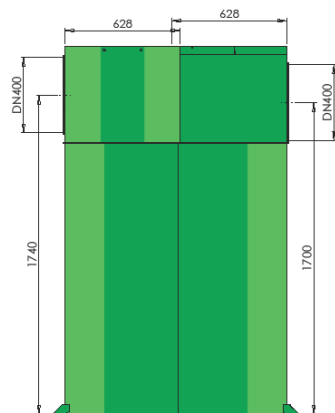

Volume utile:	3250 litres
Volume débourbeur:	2600 litres
Volume hydrocarbures:	260 litres (Ht = 270mm)

Prévoir dalle de reprise de charges en cas d'implantation sous voirie, de surcharges ou de comblement supérieur à 50 cm de hauteur.

SDA

Date	Destinée par		STOCK-26-Assemblage -8			
	23/08/2023		STOCK-26-Schéma de principe -8 - SDA 26 L/s			
	Thomas V					
	MSE					
Date	03/08/2023		Client			
	0321 40 93 39		N° d'ordre/Cde			
	@		Echelle			
	contactmse@mse62.com		1:14			
Ce document, propriété de MSE, ne peut être copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation.						