



UTILISATION

Les **REGARDS DE VISITE** permettent les opérations d'inspection et d'entretien des réseaux notamment en cas d'engorgement des canalisations par des détrit. Ils fournissent également un accès pour surveiller le débit et prélever des échantillons de l'effluent.

Le regard monobloc offre les avantages d'un produit compact, prêt à poser, tout en ayant un poids et un encombrement limités. La mise à niveau TN peut se faire par rehausse béton du commerce.

Installé notamment sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, le regard est livré prêt à poser offrant aux utilisateurs la simplicité de pose sur réseau d'assainissement.



La pose du regard doit se faire dans les règles de l'art. Une dalle de répartition peut être mise en place suivant son implantation. Les rehausses béton de mise à niveau doivent également être posées sur un anneau en béton (nous consulter suivant le cas).



CONSTRUCTION

Le regard est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur – extérieur par peinture époxy polyamide sur tôles grenillées. L'ouvrage présente une résistance à la corrosion de 1000h au test au brouillard salin.



CARACTÉRISTIQUES

L'appareil est de forme parallélépipédique.

De base, le regard simple ne possède qu'une échelle en aluminium et des joints d'entrée et de sortie en nitrile.

Selon les besoins, celui-ci peut être livré avec de nombreux équipements, dont voici une liste non-exhaustive :


- | | |
|---|------------------------|
| → Vanne | → Caisson de surverse |
| → Limiteur de débit : Vortex ou Ajutage | → Régulateur de débit |
| → Dégrilleur | → Clapet de non-retour |

Pour tout autre équipement, nous consulter.

Il est aussi possible d'ajouter 1 ou 2 piquages supplémentaires (en + des 2 piquages de base). Ces piquages peuvent être positionnés et orientés selon les besoins. Le regard peut être équipé de plusieurs équipements.



DIMENSIONS

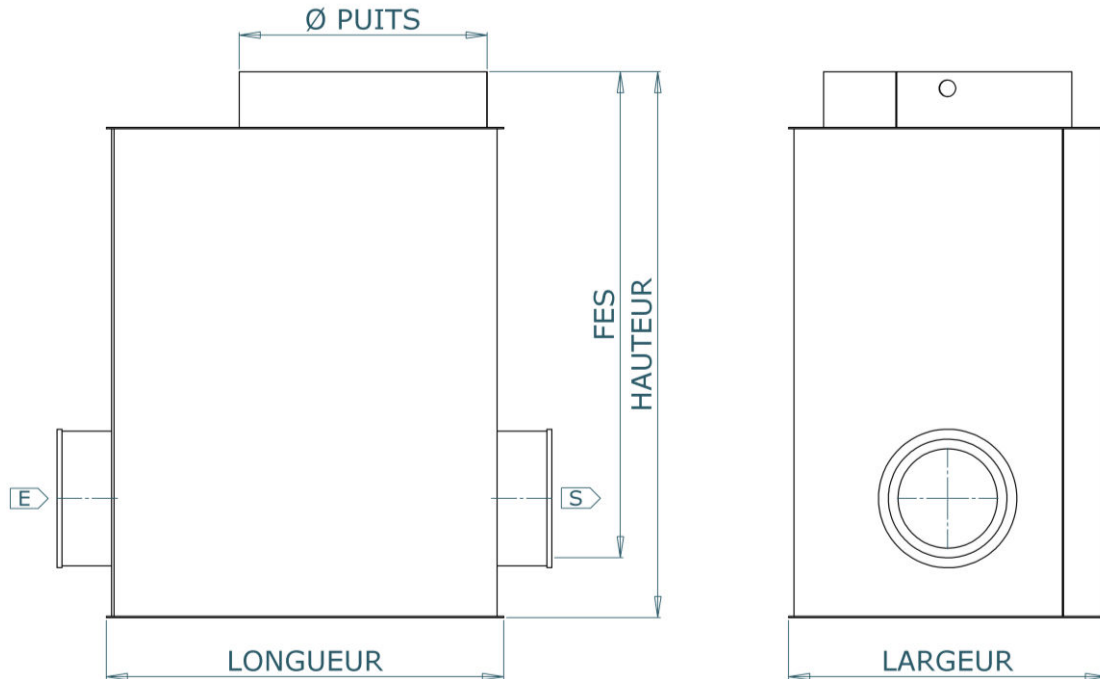

De base, les regards sont proposés aux dimensions mentionnées dans le tableau ci-dessous.

TYPE	980x980	980x1230	1230x1480	UNITÉ DE MESURE
Longueur	980	1230	1480	mm
Largeur	980	980	1230	mm
Hauteur	1650	1650	1650	mm
Masse				kg
Ø Entrée & Sortie	≤ 600	≤ 600	≤ 600	mm
Ø Puits de visite	750 ou 910	750 ou 910	750 ou 910	mm
FES : Fil d'eau de sortie / Radier	À définir	À définir	À définir	mm
Δ Entrée / Sortie	À définir	À définir	À définir	mm

Il est aussi possible de nous consulter pour un regard sur mesure.



OPTIONS

- Trappe en aluminium
- Couverture caillebotis
- Surverse