




DÉFINITION

Le débit d'eau est fonction de :

- La section de l'orifice
- La hauteur d'eau

Pour limiter le débit il est donc nécessaire de déterminer la section de l'orifice en fonction de la hauteur d'eau.

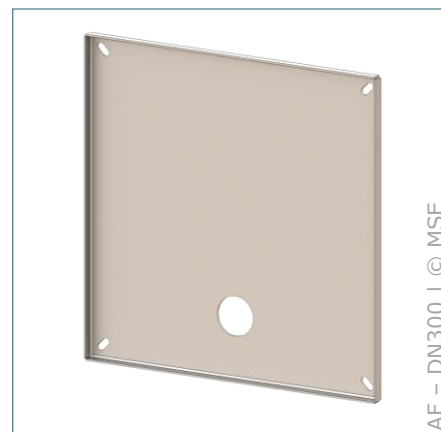

AF - DN300 | © MSE



CONSTRUCTION

Entièrement en acier inox 304L, cet équipement ne nécessite aucun entretien particulier.



INSTALLATION

L'installation doit être réalisée sur une paroi plane, avec un regard béton dosé à 350 kg de ciment/m³. Le diamètre de perçage des fixations 8 mm jusqu'au DN 300, et de 10 mm au-delà. Le fil d'eau du diamètre d'ajutage est tangent au fil d'eau de la canalisation.



DIMENSIONS

DN (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Fil d'Eau (mm)	Masse (kg)
160	230	230	15	35	5
200	270	270	15	35	5
250	320	320	15	35	5
300	410	410	15	55	5
400	550	550	15	75	10
500	650	650	15	75	10



OPTIONS

- Réalisation en inox 316L
- Grille de protection