CLAPET DE NON-RETOUR
TYPE CNR-I

UTILISATION

Le CLAPET DE NON-RETOUR est mis en place afin d'isoler la canalisation lorsque la circulation du fluide change de sens.

Il est installé sur tous réseaux d'eaux pluviales ou usées.

CNR-I DN600 | © MSE

CONSTRUCTION

Le battant et le corps sont en ACIER INOXYDABLE 304L avec joint d'étanchéité nitrile.
Le battant est légèrement incliné afin d'assurer l'étanchéité lors de sa fermeture.

INSTALLATION

La mise en place doit se faire dans un regard béton dosé à 350 kg de ciment / m³. La surface de pose du clapet doit être totalement plane et lisse afin de garantir l'étanchéité.

Le diamètre de perçage du béton est de 8 mm jusqu'au DN 400, et de 10mm au-delà.

OPTIONS

- Réalisation en inox 316L
- Canalisation carrée

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com

CLAPET DE NON-RETOUR
TYPE CNR-I

DIMENSIONS

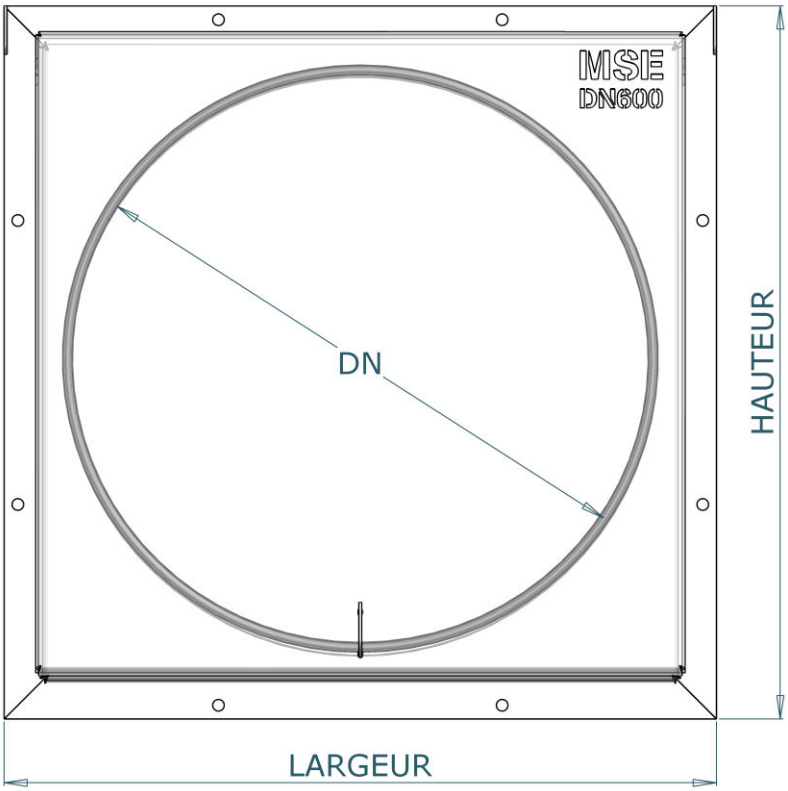

DN (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Masse (kg)
160	300	300	165	5
200	340	340	170	6
250	390	390	180	8
315	455	455	190	10
400	540	540	210	16
500	640	640	225	21
600	740	740	240	28
700	840	840	260	34
800	940	940	280	43
1000	1165	1140	350	65

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche

www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com