CLAPET DE NON-RETOUR
TYPE CNR-PE

UTILISATION

Le CLAPET DE NON-RETOUR est mis en place afin d'isoler la canalisation lorsque la circulation du fluide change de sens.

Il est installé sur tous réseaux d'eaux pluviales ou usées.

CNR-PE | © MSE

CONSTRUCTION

Le battant et le corps du clapet sont réalisés en PEHD avec joint d'étanchéité EPDM.

Pour le DN800, une cornière de renfort en acier galvanisé est mise en place sur le battant.

La poignée et les charnières sont réalisées en inox 304L.

INSTALLATION

La mise en place doit se faire dans un regard béton dosé à 350 kg de ciment / m³. La surface de pose du clapet doit être totalement plane et lisse afin de garantir l'étanchéité.

Le diamètre de perçage du béton est de 8 mm jusqu'au DN 500, et de 10mm au-delà.

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com

CLAPET DE NON-RETOUR
TYPE CNR-PE

DIMENSIONS

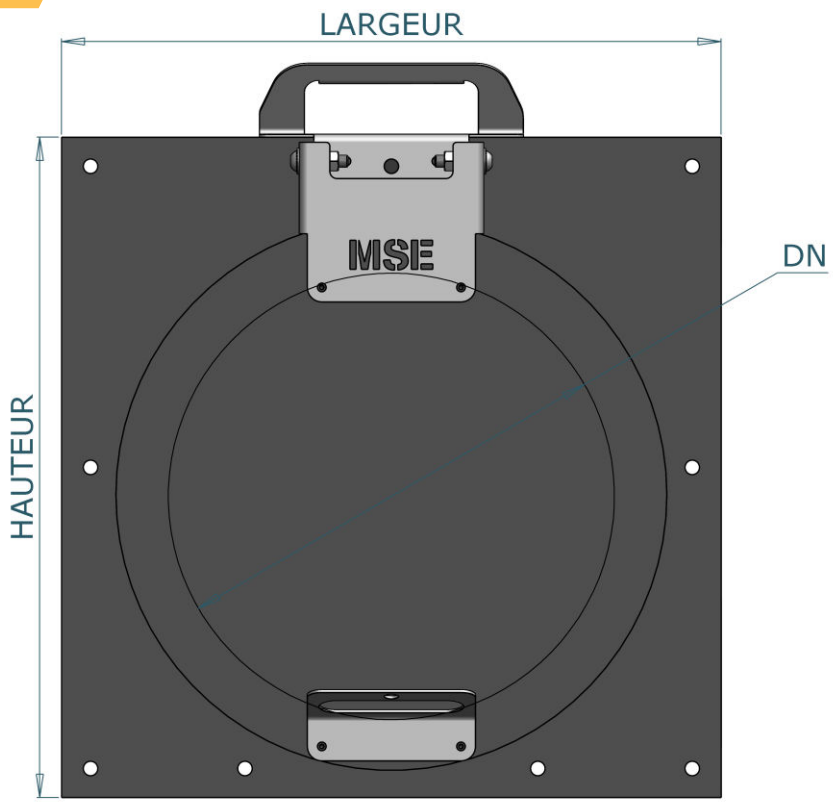

DN (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Fil d'eau (mm)	Masse (kg)
160	301	250	109	25	3
200	341	290	109	25	4
250	411	360	109	35	5
315	506	455	109	50	7
400	591	540	109	50	10
500	696	645	109	50	14
600	796	745	109	50	18
700	901	850	109	50	22
800					

Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com