



UTILISATION

Le **CLAPET DE NON-RETOUR** est mis en place afin d'isoler la canalisation lorsque la circulation du fluide change de sens.

Il est installé sur tous réseaux d'eaux pluviales ou usées.



CNR-PE | © MSE



CONSTRUCTION

Le battant et le corps du clapet sont réalisés en **PEHD** avec joint d'étanchéité EPDM.

Pour le DN800, une cornière de renfort en acier galvanisé est mise en place sur le battant.

La poignée et les charnières sont réalisées en inox 304L.



INSTALLATION


La mise en place doit se faire dans un regard béton dosé à 350 kg de ciment / m³. La surface de pose du clapet doit être totalement plane et lisse afin de garantir l'étanchéité.

Le diamètre de perçage du béton est de 8 mm jusqu'au DN 500, et de 10mm au-delà.

CLAPET DE NON-RETOUR TYPE CNR-PE



DIMENSIONS

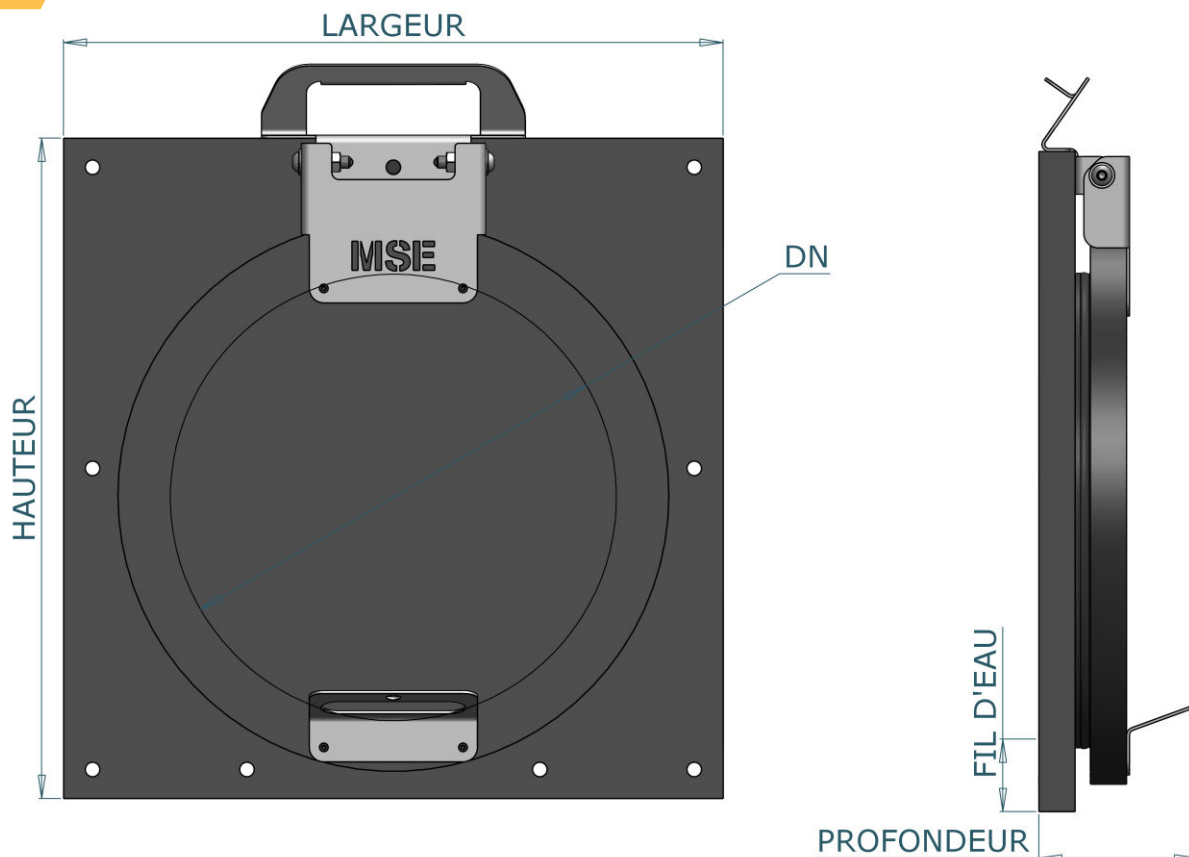

DN (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Fil d'eau (mm)	Masse (kg)
160	305	250	110	25	5
200	345	290	110	25	5
250	415	360	110	35	5
315	510	455	110	50	10
400	595	540	110	50	10
500	700	645	110	50	15
600	800	745	110	50	20
700	900	850	110	50	25
800					