



UTILISATION

Monté directement sur les parois de l'ouvrage, la grille du **CAISSON DEGRILLEUR INOX** permet d'éviter le passage de déchets solides de grande taille.





CONSTRUCTION

La grille est entièrement réalisée en inox 304L. Elle est conçue pour être fixée directement aux parois du chenal. Un bâti reprend l'ensemble de la structure réalisée en plats ou barreaux suivant le cas.

Le panier d'égouttage en partie haute permet la récupération des refus.



CARACTÉRISTIQUES

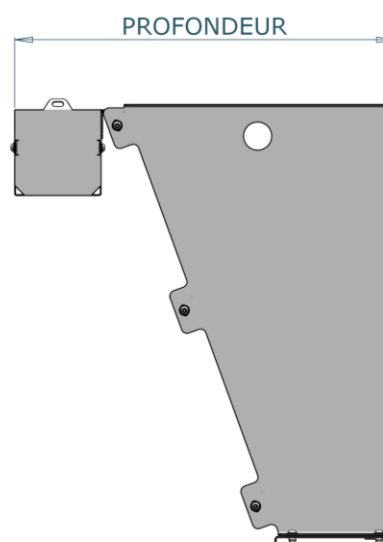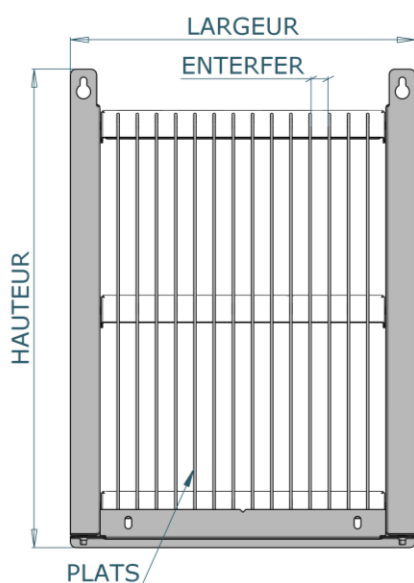

DN	(mm)	≤ 400	≤ 600
Entrefer	(mm)	40	40
Largeur hors tout	(mm)	585	805
Hauteur	(mm)	850	1050
Profondeur	(mm)	675	745
Masse	(kg)	32	54



OPTIONS

- Réalisation en inox 316L
- Autres entrefers