



UTILISATION

Implantée au-dessus de la vanne au niveau du terrain naturel, la COLONNETTE permet de :

- Faciliter la manœuvre du dispositif d'ouverture de la vanne du fait de son maintien en position haute
- Laisser le volant de manœuvre à demeure au-dessus de la vanne



CONSTRUCTION

Cet équipement est entièrement réalisé en inox 304 L, avec un volant en fonte.




OPTION

- Réalisation en inox 316L



DIMENSIONS

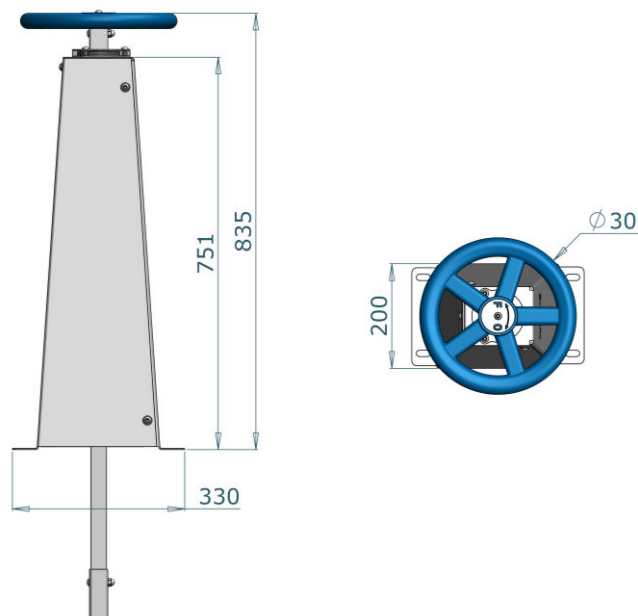

IMPLANTATION

La colonnette est spitée directement dans la dalle de couverture au-dessus de la vanne. Un carottage diamètre 80 sera réalisé à l'aplomb du carré de manœuvre afin de passer la tige du volant.

