# ADAPTATION CIRCULAIRE

## UTILISATION

Cette adaptation permet de venir installer dans un regard circulaire n'importe quel équipement prévu pour une surface plane.

Elle peut être équipée d'une vanne, d'un limiteur de débit, d'un clapet de non-retour, …

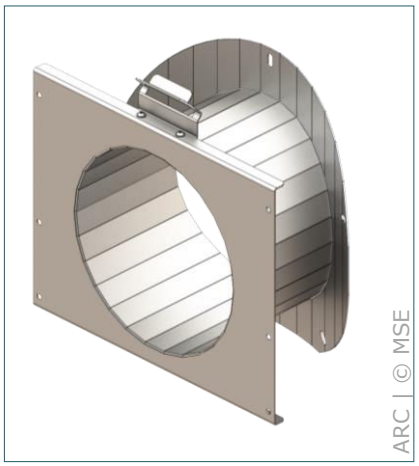


## CONSTRUCTION

L'ensemble est réalisé en acier inoxydable 304L. Un joint d'étanchéité est fourni pour installation entre l'adaptation et le regard.

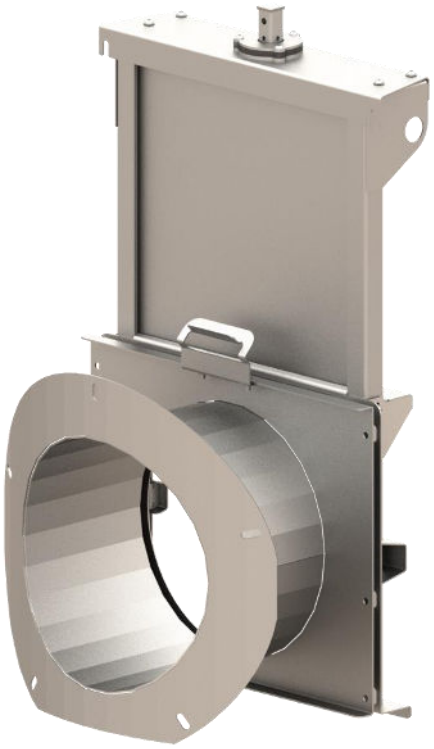

## INSTALLATION

L'adaptation est prévue pour être installée avec des chevilles béton au niveau du regard circulaire. L'équipement peut ensuite être boulonné sur la platine plate lui servant de support.


Document non-contractuel | Reproduction interdite
La société MSE se réserve le droit de modifier les dimensions et/ou caractéristiques indiquées sur cette fiche
www.mse62.com Les Ateliers Centraux 62410 WINGLES +33 (0)3 21 40 93 39 contactmse@mse62.com