




UTILISATION

Un **SÉPARATEUR À HYDROCARBURES** est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales. Il est doté d'un débourbeur, qui permet de décanter les matières lourdes. Le **SCA** traite la totalité du débit.

Le séparateur est dimensionné pour traiter les eaux pluviales d'un réseau gravitaire pour une vitesse d'écoulement n'excédant pas 0,7 m/s. La **Taille Nominale (TN)** de l'appareil est déterminée selon la formule de l'instruction technique 77-284 relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations qui tient compte à la fois de la pente, de la nature du revêtement et de la surface du bassin versant ou suivant la NF EN 752-4.

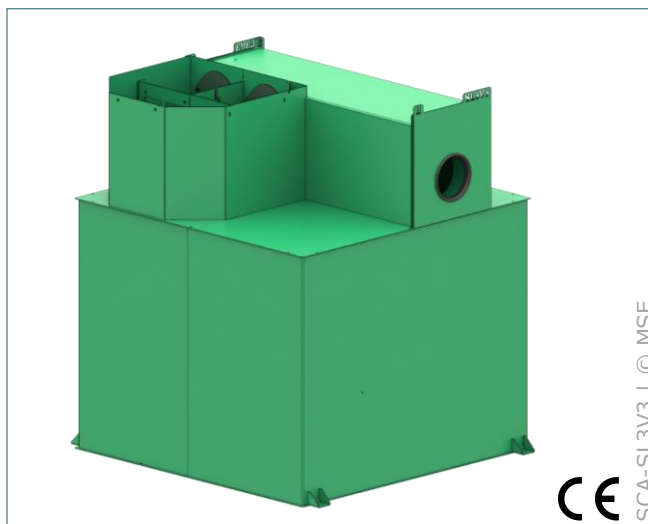

SCA-SL3V3 | © MSE

Le séparateur est de **Classe I – Rejet inférieur à 5 mg/L** suivant la norme NF EN 858-1.

Le SCA-SL3V3 est spécialement conçu pour les aires de lavage et de dépotage. Il est donc pourvu d'un débourbeur de 1 m³.

Cet appareil est utilisé notamment pour les applications suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ▪ Aires de distribution de carburants | ▪ Sites pétroliers |
| ▪ Aires de lavage | ▪ Aéroports |
| ▪ Ateliers mécaniques | ▪ Parkings |



CONSTRUCTION

Le séparateur est construit en acier S 235 JR avec un revêtement intérieur – extérieur par peinture époxy polyamide sur tôles grenillées. La conception et le revêtement de l'acier respectent la norme NF EN 858-1.



CARACTÉRISTIQUES


TYPE	SCA-SL3V3	UNITÉ DE MESURE
Débit traité TN	3	Litres / seconde
Densité des hydrocarbures prise en compte	0,85	
Volume total utile du séparateur	1415	Litres
Volume utile du débourbeur	1015	Litres
Vitesse ascensionnelle	7,5	mètre / heure
Charge superficielle	0,5	m ² /Litre/seconde
Surface de séparation	5	m ²
Volume total de rétention des hydrocarbures	100	Litres

L'appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance et facilite la mise en place.

Le séparateur débourbeur à hydrocarbures est équipé de :

- Joints hublots d'entrée et de sortie
- Un filtre coalesceur co-courant
- Un obturateur automatique en PEHD démontable
- Un siphon d'évacuation
- Une amorce de puits de visite avec ouverture libre

Le filtre coalesceur est en polypropylène et présente de nombreux avantages comme de très faibles pertes de charges, une section de passage importante et une capacité de séparation de phase élevée.

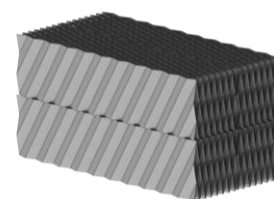


Le principe de fonctionnement de l'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre l'eau et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d'éviter le rejet accidentel d'hydrocarbures en obturant la sortie.





DIMENSIONS

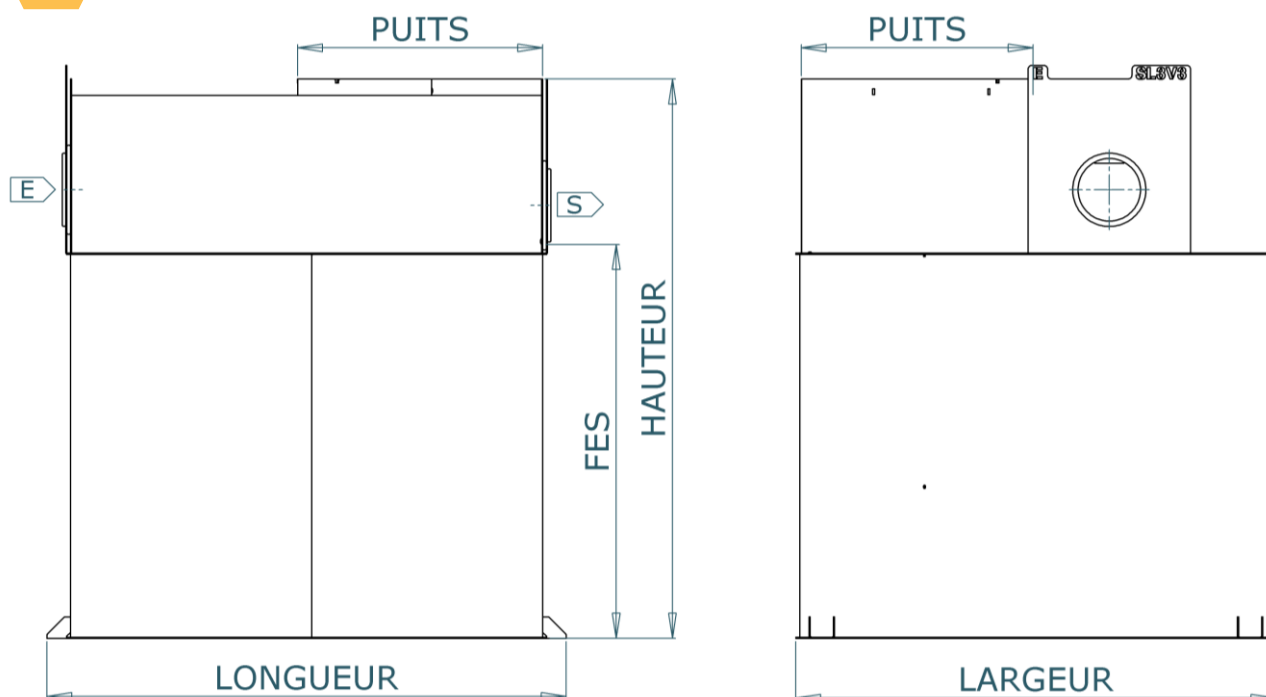

Largeur	(mm)	1230
Longueur	(mm)	1330
Hauteur	(mm)	1465
Masse	(kg)	310
Ø Entrée & Sortie	(mm)	160
Ø Puits de visite	(mm)	605x630
FES : Fil d'eau de sortie / Radier	(mm)	1027
Δ Entrée / Sortie	(mm)	40

OPTIONS

- Sondes (hydrocarbures, boues, trop plein) associées à une alarme acoustique
- Trappe en aluminium
- Cartouche pour rejet 1 mg/litre
- Tuyau de vidange
- Anodes sacrificielles
- Ancrage par sangles ou châssis pose rapide (CPR) en cas de présence de nappe phréatique



INSTALLATION ET ENTRETIEN





L'installation du séparateur est décrite dans la « Notice de pose séparateur ».

Le séparateur doit être entretenu régulièrement, selon les prescriptions de la NF 858-2, avec notamment :

- Surveillance du niveau d'hydrocarbures et de boues tous les 6 mois (sauf en cas de présence de sondes de détection) et vidange de l'appareil si nécessaire
- Contrôle du fonctionnement de l'obturateur automatique tous les 6 mois
- Nettoyage de la canalisation d'évacuation tous les 6 mois
- Vidange totale de l'appareil et inspection générale tous les 5 ans

Pour plus de détails concernant l'entretien du séparateur, se référer à la « Notice d'exploitation séparateur ».

SÉPARATEUR DÉBOURBEUR À HYDROCARBURES TYPE SCA-SL3V3 - 3 L/SEC

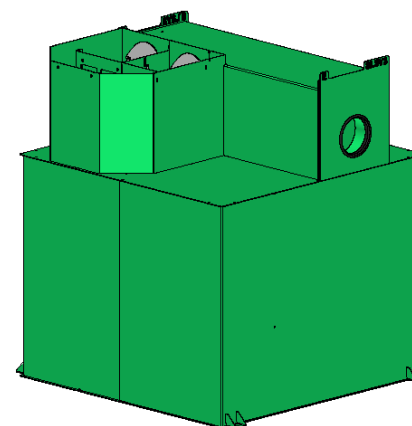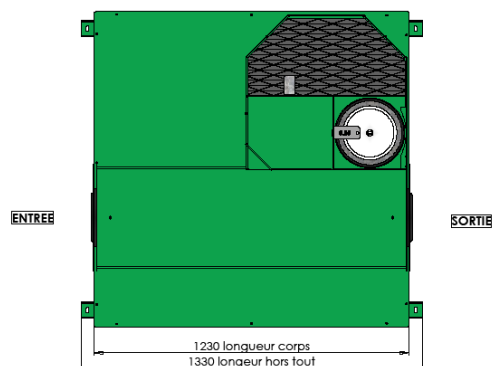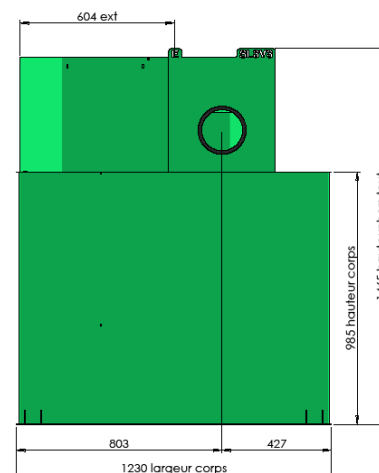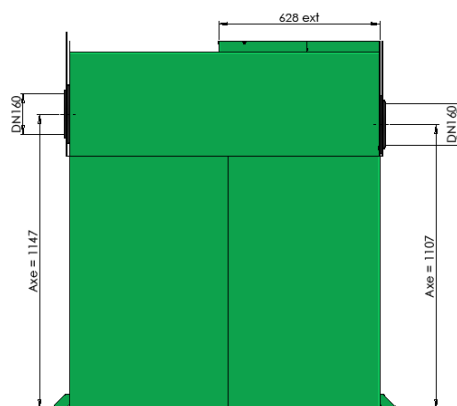

Volume utile:	1415 litres
Volume débourbeur:	1015 litres
Volume hydrocarbures:	135 litres (Ht = 300mm)

Prévoir dalle de reprise de charges en cas d'implantation sous voirie, de surcharges ou de comblement supérieur à 50 cm de hauteur.

Date	23/06/2025	Destiné par	Thomas V.	STOCK-07-Assemblage + Equipements - 8
				STOCK-SCA-SL3-Schéma de principe - 8 - SCA-SL3V3
				Indice
				Masse
				Revêtement
				Matériau
				Acier S235R
				Peinture Epoxy BAL024
				Client
				N° d'ordre/Cde
				Echelle
				1:10
				Format
				A2

SCA-SL3V3