



UTILISATION

Le **SUPPORT BOÎTIER SONDE** est conçu pour assurer la fixation d'un boîtier de commande pour sondes de détection. Il permet une installation propre, fonctionnelle et adaptée aux contraintes du site, tout en garantissant une accessibilité au boîtier.



CARACTÉRISTIQUES

Deux versions sont disponibles afin de répondre aux différents besoins d'installation :

- Support boîtier sur pied : réalisé en aluminium, il est destiné à une fixation au sol. Sa conception permet un passage des câbles non apparent. Il offre également la possibilité d'intégrer une batterie directement dans le support.
- Support boîtier mural : fabriqué en inox, il est conçu pour une fixation murale et convient particulièrement aux environnements nécessitant une solution compacte.

Les deux modèles peuvent être équipés d'une balise LED et sont compatibles avec les boîtiers HBT (idOil-20) et PP-CAEx (Darcy).



Pied support boîtier sonde
(Avec boîtier HBT idOil-20 + Balise)




Support mural boîtier sonde
(Avec boîtier PP-CAEx Darcy + balise)



SCHÉMAS

→ SUPPORT BOÎTIER SUR PIED

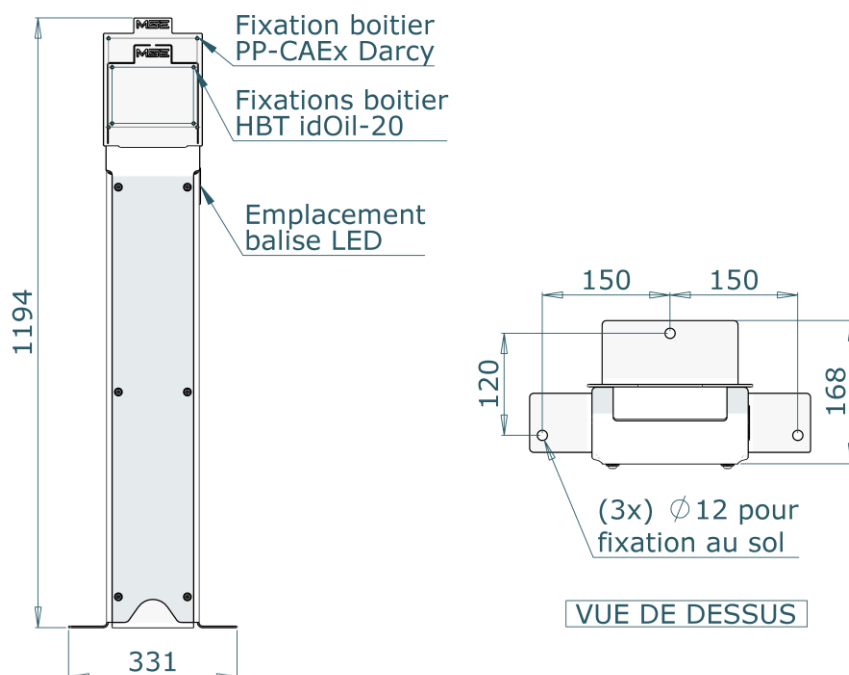

→ SUPPORT BOÎTIER MURAL

